



CARACTERÍSTICAS / FEATURES

**Material** hormigón Petra 1  
**Acabado** decapado e hidrofugado  
**Dimensiones** l. 130, a. 121.3, h. 41 cm  
**Color** ver carta de colores  
**Fijación** apoyado por su propio peso  
(OPCIONAL: con varillas metálicas)  
**Peso** 842 Kg  
**Palet** 150 x 150 cm


**Material** precast concrete Petra 1  
**Finish** etched and waterproofed  
**Dimensions** l. 130, w. 121.3, h. 41 cm  
**Colour** see colour catalogue  
**Fixing** resting on the ground  
(OPTIONAL: with metal rods)  
**Weight** 842 Kg  
**Pallet** 150 x 150 cm

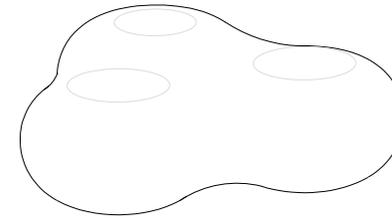


GEOMETRIA / GEOMETRY

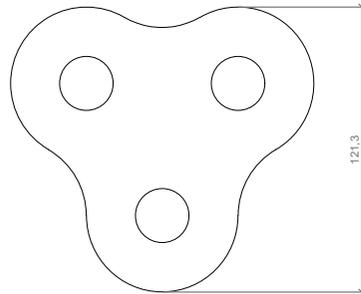

VISTA INFERIOR / BOTTOM VIEW

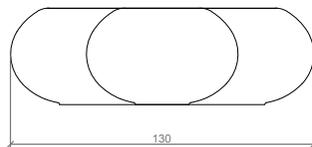


ALZADO / FRONT VIEW

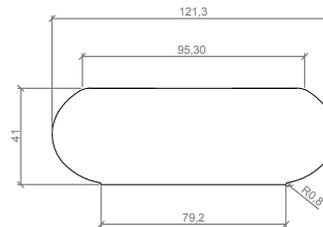

PERFIL / RIGHT SIDE

ESCALA / SCALE : 1/20

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

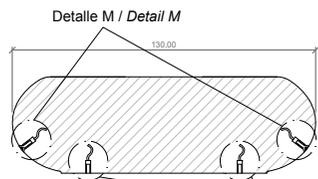

SECCIÓN / SECTION

OPCIONAL / OPTIONAL  
Detalle N / Detail N

DETALLE M / DETAIL M  
Casquillo elevación / Lifting sleeve


- Casquillo M12 - Acero zincado alta precisión  
Threaded sleeve M12 - Galvanized steel high precision
- Tornillo avellanado M12 - Inox  
Countersunk screw M12 - Inox

OPCIONAL / OPTIONAL  
DETALLE N / DETAIL N  
Casquillo fijación / Fixing sleeve

- Casquillo M12 - Acero zincado alta precisión  
Threaded sleeve M12 - Galvanized steel high precision

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION

- 1 Extraer tapones, enroskar cáncamos para elevación y (OPCIONAL) enroskar varillas inferiores  
Extract toppers, thread eyebolts and (OPTIONAL) thread the lower rods

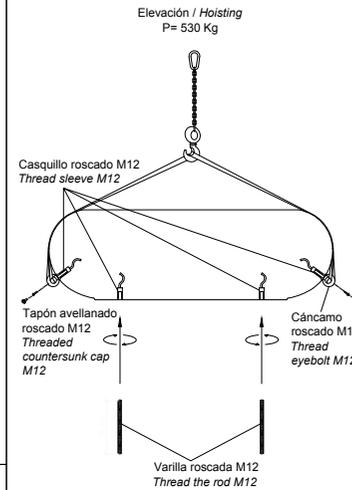

OPCIONAL / OPTIONAL

- 2 Perforar agujeros de Ø1,4cm  
Drill holes of Ø1,4 cm
- 3 Verter resina epoxy / Pour resin epoxy
- 4 Insertar las varillas M12 en los agujeros  
Insert metal rods M12 in holes

