


CARACTERÍSTICAS / FEATURES

**Material** hormigón Petra 1  
**Acabado** decapado e hidrofugado  
**Dimensiones** l. 119, a. 68, h. 46 cm  
**Color** ver carta de colores  
**Fijación** apoyado por su propio peso o mediante resina epoxi


**Peso** 440 Kg  
**Palet** 120 x 100 cm

**Material** precast concrete Petra 1  
**Finish** etched and waterproofed  
**Dimensions** l. 119, w. 68, h. 46 cm  
**Colour** see colour catalogue  
**Fixing** resting on the ground or with epoxy resin  
**Weight** 440 Kg  
**Pallet** 120 x 100 cm




REP0527


GEOMETRIA / GEOMETRY

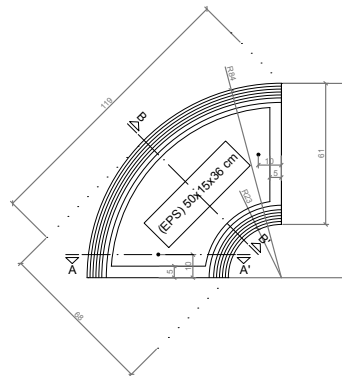

VISTA INFERIOR / BOTTOM VIEW




PERFIL / RIGHT SIDE




ALZADO / FRONT VIEW

ESC. 1:20


ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS



SECCIÓN A-A' / SECTION A-A'



SECCIÓN B-B' / SECTION B-B'



DETALLE B / DETAIL B


Poliestireno expandido (EPS)  
Expanded polystyrene (EPS)

Casquillo M12  
Tubo acero zincado alta precisión  
Galvanized steel threaded sleeve M12 high precision


MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN / HANDLING AND INSTALLATION

- 1 Elevar y enroskar la varilla  
lift and thread the rod


**MUY IMPORTANTE / VERY IMPORTANT**  
Proteger las esquinas con espuma del embalaje  
Protect the corners with packing foam




Elevación / Hoisting  
P= 440 Kg



- 2 Perforar dos agujeros / Drill two holes



- 3 Verter resina epoxy / Pour resin epoxy



- 4 Insertar la varilla en el agujero  
Insert metal rod in hole

Elevación / Hoisting  
P= 440 Kg

